



POLYKARBONÁTOVÝ ZÁMKOVÝ SYSTÉM CLICK 16




- jednoduchá a rýchla montáž
- inštalácia bez prítlačných líšt
- na pergoly aj zvislé presklenia
- exkluzívny vzhľad
- záruka 10 rokov


Zámkový polykarbonátový systém CLICK 16

Click 16 je polykarbonátový tepelne izolačný zaklapávací systém s doskami hrúbky 16 mm. Je vhodný pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu bez použitia horných krycích líšt, čím je vytvorená kompaktná plocha a je docieľené exkluzívneho vzhľadu celého presklenia.

Excelentný vzhľad dopĺňa štruktúra ľadových kryštálov vo vnútri komôrok, ktorá spôsobuje lepší rozptyl svetla a maskuje nečistoty. Montáž bez prítlačných líšt má za následok samočistiaci efekt, tzn. že dažďová voda spláchne všetky nečistoty, ktoré by sa inak mohli pri líštach držať.

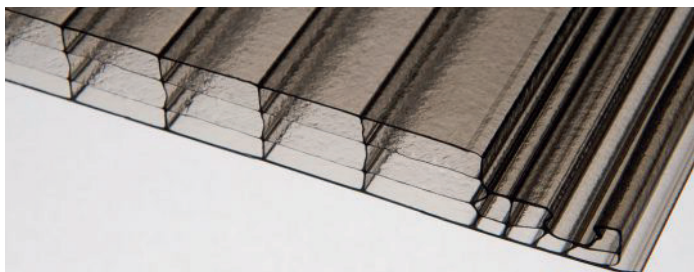


Dosky sa ľahko montujú vďaka šírke len 250 mm. Inštalácia pomocou pera a drážky je jednoduchá a rýchla. Vďaka dômyselne vyvinutému zaklapávaciemu zámku sa pod dosky, aj keď nie sú kryté prítlačnými líštami, nedostane žiadna dažďová voda.




Používa sa na nerozbitné zasklievanie prístreškov, terás, altánkov, parkovacích miest... Ďalej je možné Click 16 použiť pre priemyselnú výstavbu v podobe presvetľovacích stien, deliacich priečok alebo na strešné svetlíky.

Tieto zámkové panely sa pripevňujú k priečnym nosníkom, tzn. že sú ideálne na presklievanie klasických pergol. Vzdialenosť lát sa stanoví v závislosti na snehovom zaťažení, zvyčajne 0,8 - 1 m.

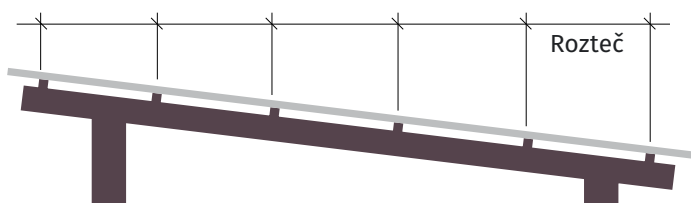

Rozteč priečných podpier:

pre zaťaženie 60 kg/m ²	1,2 m
pre zaťaženie 90 kg/m ²	1,0 m
pre zaťaženie 120 kg/m ²	0,8 m



Technické vlastnosti:

hmotnosť:	2,4 kg/m ²
koeficient prestupu tepla U:	2,1 W/m ² K
tepelná rozťažnosť:	cca 5 mm/m
svetelná priepustnosť:	číra 65%
	bronz 41%
min. sklon pre montáž:	9° / 15% / 160 mm / m
prevádzková teplota:	- 30 °C až + 120 °C
požiarna odolnosť:	B s1 d0
min. polomer ohybu:	0
výrobná šírka:	250 mm
dodávané dĺžky:	2000 až 6000 mm

Dosky sú určené pre rovné aplikácie (neodporúča sa inštalovať prehnuté). Dostupné vo farbách číra a hnedá / dymová.

Click 16 je na vonkajšej strane vybavený koextrudovanou povrchovou úpravou proti UV žiareniu, ktorá dodáva materiálu stálu ochranu proti poveternostným vplyvom. Poskytujeme záruku 10 rokov.

Použitie:

- pergoly
- prístrešky a altány
- parkovacie miesta
- priemyselné stavby
- deliace priečky

ZÁRUKA 10 rokov



Poskytujeme poradenstvo, formátovanie a rozvoz po celej SR.