
## Strieška s výplňou z plného polykarbonátu hr. 3 mm s hliníkovou konštrukciou

Na polykarbonátovú dosku nasaďte na dlhšie strany gumové tesnenie, ktoré rovno prekryte ukončovacími profilmi. Potom nasaďte tesnenie z kratších strán a dosku vsaďte do hliníkových nosníkov. K dotlačeniu je vhodné použiť gumovú paličku. Nosníky s ukončovacími profilmi zoskrutkujte priloženými samoreznými skrutkami. Nakoniec je možné dotesniť polykarbonátovú dosku po obvode silikónom neutral (nie je súčasťou balenia). Pre ukotvenie striešky k fasáde použite adekvátne hmoždinky. Pribalené hmoždinky nie sú vhodné pre všetky typy fasád (ideálne pre kotvenie do betónového panelu).

V prípade napojenia viac striešok je možné zoskrutkovať nosníky s doskou len z jednej strany, čo môže byť v prípade väčšieho zaťaženia napr. vetrom nedostatočné. Z tohto dôvodu vhodným spôsobom zavetrujte.

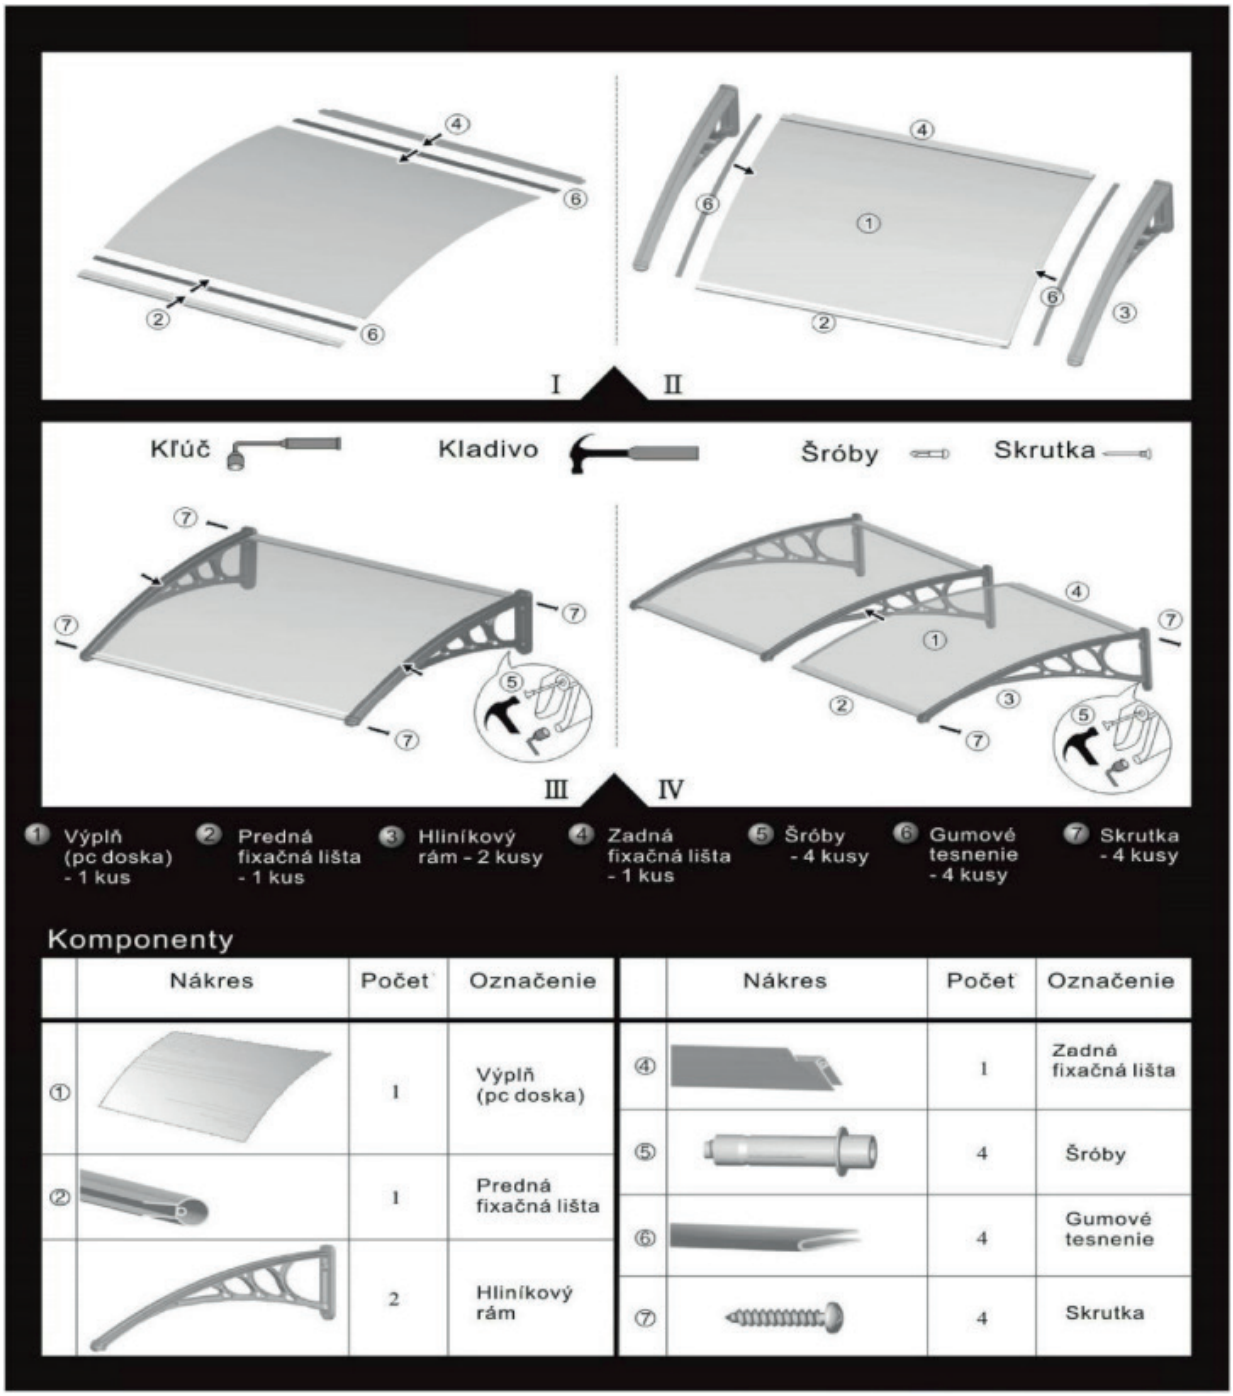


Komponenty

| | Nákres | Počet | Označenie |
|---|---|---|---|
| ① | | 1 | Výplň (pc doska) |
| ② | | 1 | Predná fixačná lišta |
| | | 2 | Hliníkový rám |
| ④ | | 1 | Zadná fixačná lišta |
| ⑤ | | 4 | Šróby |
| ⑥ | | 4 | Gumové tesnenie |
| ⑦ | | 4 | Skrutka |

Nakoľko predmetom dodávky sú striešky s konzolami a montážnym príslušenstvom a nie ich montáž, spoločnosť Zenit SK, s.r.o. nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú z dôvodu nevhodne zvolenej podkladovej konštrukcie, nevhodnej alebo nekvalitnej montáže. Subjekt, ktorý výrobok osádza/montuje, posudzuje na vlastnú zodpovednosť podklad, do ktorého bude produkt ukotvený. Produkt sa neodporúča umiestniť na exponované miesta vystavené extrémnym poveternostným vplyvom.

**Tieto informácie nenahrádzajú konkrétne predpisy danej krajiny napr. schválenie stavebného odboru.**

**Zenit SK, s.r.o.** Koš - okr. Prievidza, 972 41 | Nová 831/78 | Tel.: +421 46 5430 771 | e-mail: zenit@zenitsk.sk

Košice, 040 01 | Rampová 4 | Tel.: +421 55 6254 006 | e-mail: kosice@zenitsk.sk

**www.zenitsk.sk**